


## 外形尺寸

侧视图

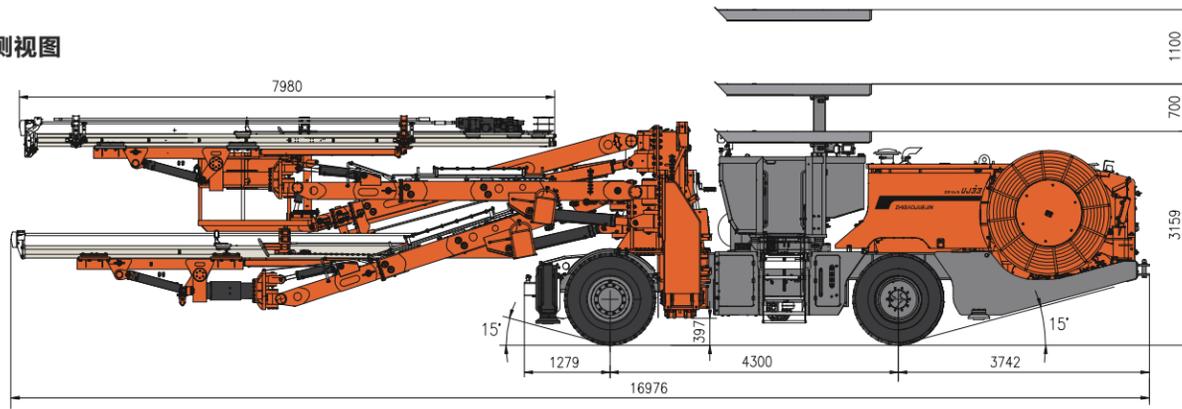

尺寸 (mm)			
宽度	2930	工作端面尺寸 (宽×高)	16200×13200
顶棚高度最高	4959	长度	16976
顶棚高度最低	3159	离地间隙	397
<b>重量 (kg)</b>			
总重量	51000		

## 技术规范

服务平台				螺杆式空压机系统		
平行保持	完全	大臂摆动角	±45°	压力	7bar	
最大工作高度 (底部)	12000mm	额定载荷	600kg	排量	1m³/min	
推进器				电驱动增压水泵系统		
总长	6110mm	6776mm	7386mm	7996mm	最大工作压力	17bar
钻杆长度	4305mm	4915mm	5525mm	6135mm	最大流量	300L/min
钻孔深度	4013mm	4623mm	5223mm	5843mm	功率	15kW
提拔力	20.0kN	20.0kN	20.0kN	20.0kN	水管卷盘容量	100m
凿岩机 (ZY 104)				底盘		
机顶至回转中心	88mm	回转速度	0-388rpm	柴油发动机	康明斯 QSL8.3-C240-III	
冲击功率	20kW	回转扭矩 (最大)	680N.m	发动机额定功率(2,200rpm)	179kW	
冲击频率	60Hz	重量	170kg	轮胎	14.00×R24	
钻臂				接近角和离去角	15°	
推进梁补偿	1800mm	钻臂举升角 (最大)	+68°/-45°	液压支腿	4个	
钻臂延伸	1600mm	钻臂摆动角 (最大)	±45°	行车制动	2个独立回路	
平行保持	完全	推进俯仰	+3°/-90°	紧急停车和泊车制动	SAHR	
推进梁翻转	360°			燃油箱容量	150L	
电器系统				最大载重时爬坡能力	1:4	
总装机功率	220kW	启动方式	星型/三角形	行走速度	17/10/5km/h	
主电机	3×55kW		/卸载启动	液压油箱	750L	
电压	380V	规格	3×185+3×95/3mm²			
频率	50-60Hz	电缆卷盘容量	100m			
钎尾				钻杆		
螺纹	直径	长度		T38-D38-T38×6135mm	φ64-89mm锚杆使用	
T38	38mm	525mm		R32-D32-R32×6135mm	φ64-89mm锚杆使用	
R32	32mm	525mm		T38-H35-R32×6135mm	掘进	

# ZEGA 掘进台车

## UJ33

作业覆盖面积: 180 m²

中国“智”造



UJ33适用于公路、铁路、水电等地下工程和隧道施工。配有三条重型钻臂和一个服务平台，升降式驾驶室、自开式电缆及水管卷筒、自动黄油加注系统，使得操作维护更为方便。两个外侧钻臂配有鹰式臂座、可选配自动换钎机构，适用于更大断面的掘进、锚杆等应用。采用全液压先导比例控制方式，控制精准、故障率低。装备高频液压凿岩机，以满足客户的高效需求。

浙江志高机械股份有限公司保留最终解释权 201707



浙江志高机械股份有限公司

地址: 浙江省衢州市衢江经济开发区百灵北路15号  
电话: 0570-3375622 3375599 3375666  
传真: 0570-3375621  
网址: www.zhigaojx.com

志高掘进(上海)国际贸易有限公司

地址: 上海市江宁路1158号友力国际大厦1703室  
电话: +86 21 80108588 传真: +86 21 80108599  
网址: www.zegamachinery.cn



志高掘进  
**ZEGA**



电器  
电缆部分



黄油  
加注系统



升降驾驶  
操作系统

